



COMPACT 8 W / 10 / 12


Haulotte
GROUP

Altrasan
alquiler y venta de maquinaria

DATOS TÉCNICOS

	Compact 8 W	Compact 10	Compact 12
Altura de trabajo	8.25 m	10.15 m	12 m
Altura de plataforma	6.25 m	8.15 m	10 m
Altura máxima de traslación	6.25 m	8.15 m	10 m
Capacidad máxima - interior	450 kg	450 kg	300 kg
Capacidad máxima - exterior	450 kg	450 kg	300 kg
A Largo plataforma	2.3 m	2.3 m	2.3 m
B Largo plataforma extendida	3.22 m	3.22 m	3.22 m
Largo (extensión)	0.92 m	0.92 m	0.92 m
C Ancho plataforma	1.2 m	1.2 m	1.2 m
E Altura replegada - barandillas plegadas	1.28 m	1.4 m	1.53 m
D Altura replegada - barandillas	2.14 m	2.26 m	2.38 m
F Ancho de transporte	1.2 m	1.2 m	1.2 m
G Longitud máxima	2.45 m	2.45 m	2.45 m
H Distancia entre ejes	1.86 m	1.86 m	1.86 m
I Altura al suelo	13 cm	13 cm	13 cm
Altura sobre el suelo - Potholes bajados	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Velocidad de traslación	1 - 3.5 km/h	1 - 3.5 km/h	0.9 - 3.5 km/h
Pendiente máxima	23 %	23 %	23 %
Inclinación	2 °	2 °	2 °
Tiempo de subida/ bajada	56 s / 44 s	51 s / 42 s	83 s / 52 s
Radio de giro exterior	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Neumáticos no marcantes	15x5	15x5	15x5
Energía	24 V - 255 Amph (C5)	24 V - 255 Amph (C5)	24 V - 255 Amph (C5)
Depósito hidráulico	25 l	25 l	25 l
Peso total	1950 kg	2330 kg	2470 kg

Compact 12

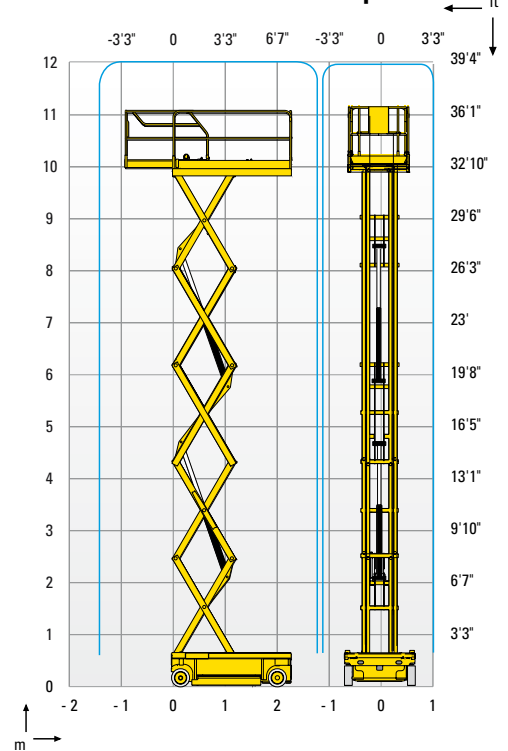

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Protectores Pot Hole
- Indicador de carga de batería
- Elevación y conducción proporcional
- Cuadro de mandos móvil en la cesta
- Bandeja extensible
- Carga de batería con Stop automático
- Neumáticos sólidos no marcantes
- Dispositivo liberador de frenos
- Controlador de inclinación
- Sistema de Gestión de Carga en plataforma
- Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma
- Alojamiento integrado para entrada de horquillas de Carretillas
- Argollas de seguridad para arnés
- Claxon
- Horómetro

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Luz de flash
- Alarma de traslación
- Faro de trabajo
- Toma eléctrica auxiliar en cesta
- Aceite hidráulico biodegradable
- Barandillas plegables
- Baterías libres de mantenimiento
- Baterías de tracción
- Llenado centralizado de baterías

