

BAQUEIRA-S 7000W



| MODELO | BAQUEIRA S 7000W |
|--|---|
| Sistema de estabilización / Stabilizer system | Electrónica "SVR" / Electronic "SVR" |
| Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency | 230V - 50Hz |
| AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min) | 7000W |
| AC 230V Nominal / Rated (COP) | 6500W |
| AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min) | - |
| AC 400V Nominal / Rated (COP) | - |
| Tipo por su número de fases / Number phase class | Monofásico / Single-phase |
| Factor de potencia / Power factor | 1 |
| Modelo motor / Engine model | SGE440PRO |
| Cilindrada / Displacement | 439cc |
| Tipo de motor / Engine type | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling |
| Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralentí-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated) | 70dB – 77dB |
| Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA | 97dB |
| Tipo de arranque / Starting type | Manual/Recoil |
| Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity | 28L |
| Consumo al 25-50-75% carga/Consumption 25-50-75% load | 1.9 L/H — 2.6L/H — 3.2L/H |
| Autonomía 25-50-75% carga/Long run time 25-50-75% load | 14.7H — 10.7H — 8.75H |
| Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity | 1.1L — SAE10W40 |
| Nivel de aislamiento / Insulation grade | F |
| Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class | A |
| Clase según rendimiento / Performace class | G1 |
| Estándar / Standard | ISO 8528-13:2016 |
| Kit de transporte / Wheel kit | Integrado con ruedas de 10" / Integrated with 10" wheels |
| Dimensiones / Dimensions | 859x664x667mm |
| Peso / Weight | 105kg |
| Referencia / Item | 12265 |
| MANTENIMIENTO / MAINTENANCE | |
| filtro de aire / Air filter | 400023 |
| Bujía / Spark plug | 400001 |
| Escobillas / Brush | 400064 |
| Puesta en marcha | 499995 |
| Revision general 500horas /General maintenance 500hours | 000000 |

DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SGE440PRO. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.

Nuevo diseño con ruedas y manecras integradas (no sobresalen del bastidor) reduciendo el espacio de almacenaje.

Pantalla indicadora de labores de mantenimiento, avisa al usuario de los procedimientos. Además, muestra V-HZ-horas


Pack S: Toma corrientes grado IP67 + diferencial 30mA + Seta de paro/emergencia.

Alternador sobredimensionado y bobinado en cobre de alta calidad.

Nuevo Regulador SVR, permite arranque de motores de mayor tamaño y protege al alternador de sobrecargas.

Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLES Manual usuario: ESPAÑOL-INGLES-PORTUGUES.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

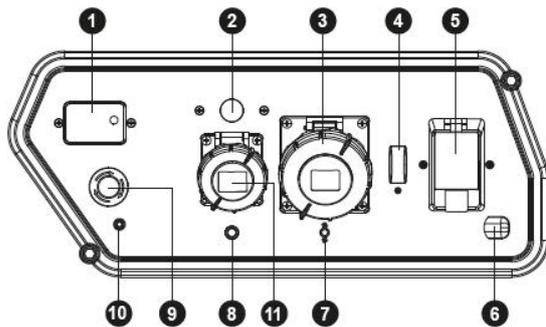

EZCARAY 5500W BAQUEIRA 7000W-S

- 1 Pantalla inteligente / Smart display
- 2 Sensor de presencia / Presence sensor
- 3 32A IP67 Tomacorriente / Socket
- 4 Disyuntor general / General breaker
- 5 30mA Diferencial / RDC
- 6 Luz de cortesía / Courtesy lamp
- 7 VDC Protección / Breaker
- 8 Disyuntor parcial / Partial breaker
- 9 Botón de emergencia / Emergency push button
- 10 Toma de tierra / Ground terminal
- 11 16A IP67 Tomacorriente / Socket

DIMENSIONES / DIMENSIONS

