












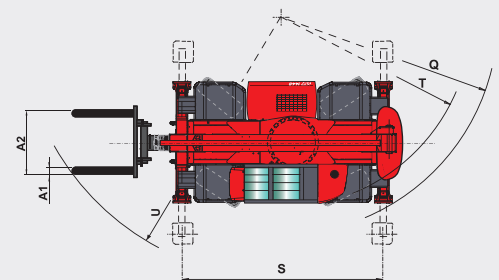

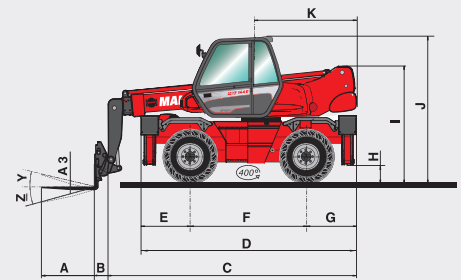



	MRT 1440	MRT 1640	MRT 1840
 Capacidad de carga (sobre estabilizadores) a 500 mm (tálon horquillas)	4000 kg		
 Altura de elevación	13.80 m	15.80 m	17.90 m
 Neumáticos	400/70 - 20 14 PR		
 Horquillas (mm)	Longitud x ancho x espesor 1200 x 150 x 50		
 Frenado	Freno de servicio multidiscos con baño de aceite con asistencia hidráulica sobre el puente delantero Freno de aparcamiento de tipo negativo		
 Motor PERKINS STAGE III A	1104D-44T		
Cilindrada	4 cilindros - 4400 cm ³		
Potencia a 2200 rev/min (ISO/TR 14396)	101 cv/74.5 kW		
Par máximo a 1400 rev/min (ISO/TR 14396)	392 Nm		
Inyección	directa		
Refrigeración	por agua		
 Transmisión	hidrostática con regulación de potencia (bomba de caudal variable y motor hidrostático de cilindrada variable) con mando inching		
Inversor de marcha	electro-magnético		
Número de relaciones (delantera/trasera)	2/2		
Velocidad de translación	32 km/h		
 Suspensión	puente trasero oscilante con bloqueo hidráulico automático en rotación (superior a 5°)		
 4 estabilizadores	con mandos individuales o simultáneos		
 Rotación 400° (rotación continua de 360° en opción)	torreta montada sobre una doble corona de dentado interno grupo de rotación con freno negativo		
 Sistema hidráulico	2 bombas de engranajes 115 l/min - 270 bar		
 Mandos	2 monopalancas de mando electrohidráulico-proporcional para todos los movimientos		
 Capacidades	Sistema de refrigeración 25 l Aceite motor 8.10 l Aceite hidráulico 150 l Combustible 130 l		
 Peso total (con horquillas)	12490 kg	13000 kg	13300 kg
Anchura total	2.40 m		
Altura total	2.97 m		
Longitud (porta horquillas)	5.35 m	6.36 m	5.54 m
Distancia al suelo	0.34 m		
Esfuerzo de tracción con carga	8600 daN		
 Seguridad	Controlador de estado de carga en versión standard (norma grúa móvil)		



mm	MRT 1440	MRT 1640	MRT 1840
A		1200	
A1		150	
A2		1320	
A3		50	
B		290	
C	5060	6075	5255
D		4350	
E		1015	
F		2320	
G		1015	
H		340	
I		2375	
J		2970	
K	2040		2485
M		2400	
O		3975	
P		160	
Q		3900	
S		4000	
T		3600	
U	5250	5520	5235
V		950	
Y		12°	
Z		105°	

MRT 1440


Grúa // Telescópico

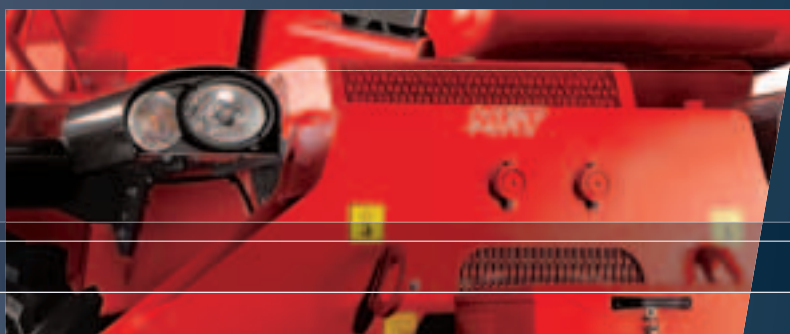


MANITOU MRT *EASY*

Altrasan
alquiler y venta de maquinaria

Rotación sobre estabilizadores
con horquillas

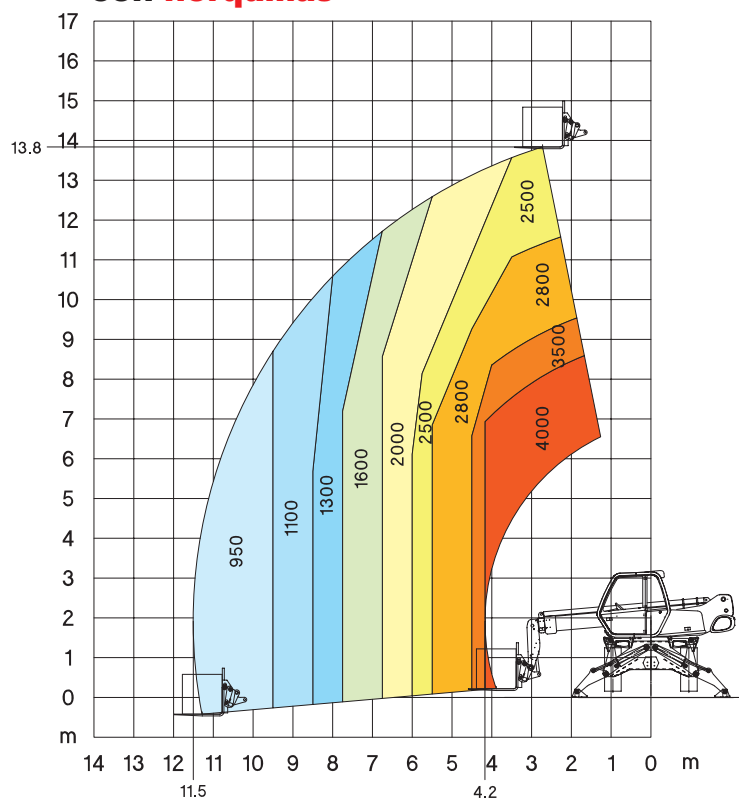


Frontal sobre neumáticos
con horquillas

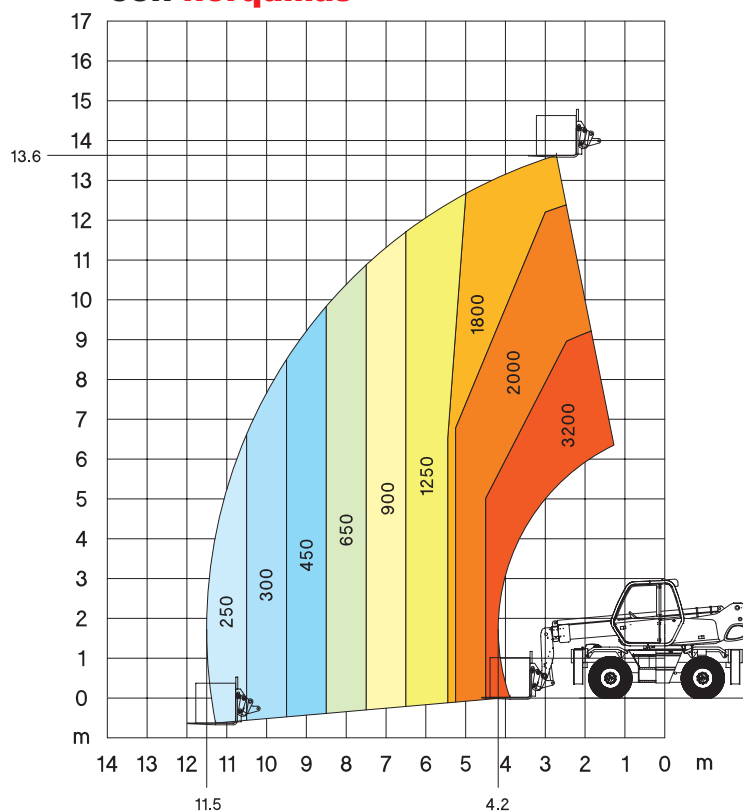


Plataforma Elevadora de personal



Rotación sobre estabilizadores con cabrestante 4000 kg

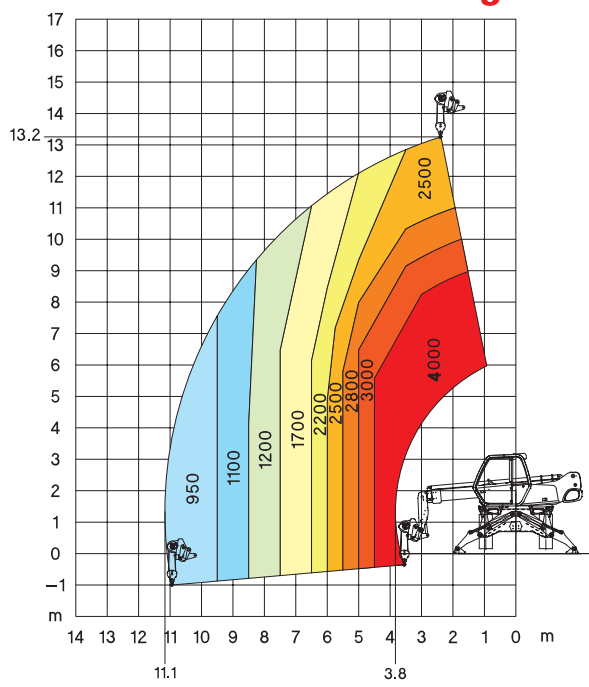


Rotación sobre estabilizadores con plumín 1500 kg

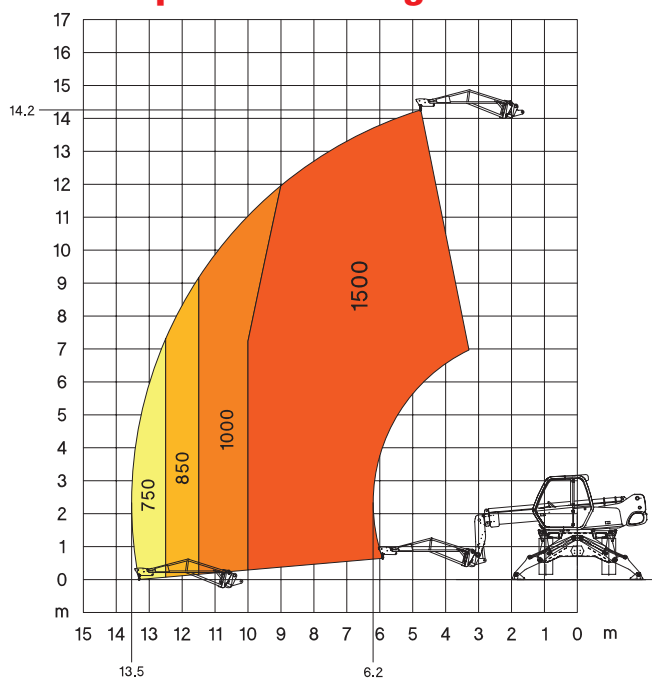


Rotación sobre estabilizadores con plataforma 365 / 1000 kg 2.25 / 4 m - 3 personas

Cesta 365 kg y Cesta 1000 kg

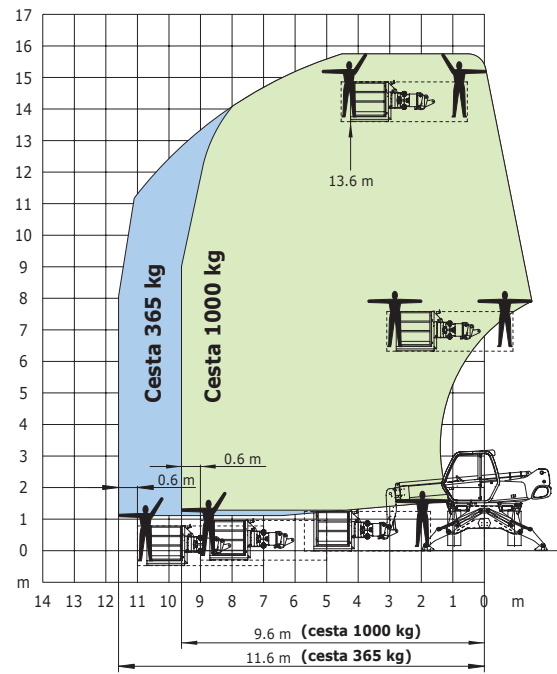

Rotación sobre estabilizadores con plataforma Aerial Jib 2 200 kg - 2 personas

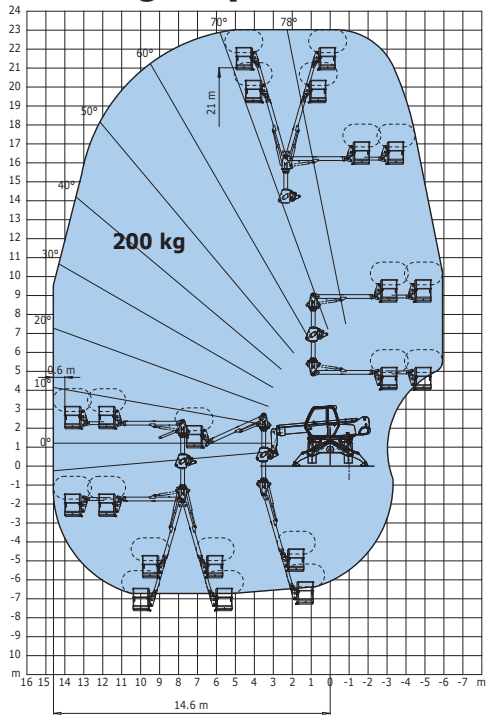

MRT 1440