

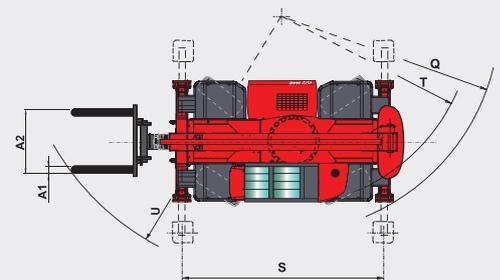



	MRT 1440	MRT 1640	MRT 1840
 Capacidad de carga (sobre estabilizadores) a 500 mm (tálon horquillas)	4000 kg		
 Altura de elevación	13.80 m	15.80 m	17.90 m
 Neumáticos	400/70 - 20 14 PR		
 Horquillas (mm)	Longitud x ancho x espesor		
	1200 x 150 x 50		
 Frenado			
Freno de servicio	multidiscos con baño de aceite con asistencia hidráulica sobre el puente delantero		
Freno de aparcamiento	de tipo negativo		
 Motor PERKINS STAGE III A	1104D-44T		
Cilindrada	4 cilindros - 4400 cm ³		
Potencia a 2200 rev/min (ISO/TR 14396)	101 cv/74.5 kW		
Par máximo a 1400 rev/min (ISO/TR 14396)	392 Nm		
Inyección	directa		
Refrigeración	por agua		
 Transmisión	hidrostática con regulación de potencia (bomba de caudal variable y motor hidrostático de cilindrada variable) con mando inching		
Inversor de marcha	electro-magnético		
Número de relaciones (delantera/trasera)	2/2		
Velocidad de translación	32 km/h		
 Suspensión	puente trasero oscilante con bloqueo hidráulico automático en rotación (superior a 5°)		
 4 estabilizadores	con mandos individuales o simultáneos		
 Rotación 400° (rotación continua de 360° en opción)	torreta montada sobre una doble corona de dentado interno grupo de rotación con freno negativo		
 Sistema hidráulico	2 bombas de engranajes		
	115 l/min - 270 bar		
 Mandos	2 monopalancas de mando electrohidráulico-proporcional para todos los movimientos		
 Capacidades			
Sistema de refrigeración	25 l		
Aceite motor	8.10 l		
Aceite hidráulico	150 l		
Carburante	130 l		
 Peso total (con horquillas)	12490 kg	13000 kg	13300 kg
Anchura total	2.40 m		
Altura total	2.97 m		
Longitud (porta horquillas)	5.35 m	6.36 m	5.54 m
Distancia al suelo	0.34 m		
Esfuerzo de tracción con carga	8600 daN		
 Seguridad	Controlador de estado de carga en versión standard (norma grúa móvil)		

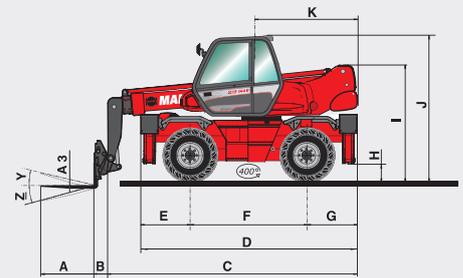

mm	MRT 1440	MRT 1640	MRT 1840
A		1200	
A1		150	
A2		1320	
A3		50	
B		290	
C	5060	6075	5255
D		4350	
E		1015	
F		2320	
G		1015	
H		340	
I		2375	
J		2970	
K	2040		2485
M		2400	
O		3975	
P		160	
Q		3900	
S		4000	
T		3600	
U	5250	5520	5235
V		950	
Y		12°	
Z		105°	


MRT 1640 Grúa // Telescópico

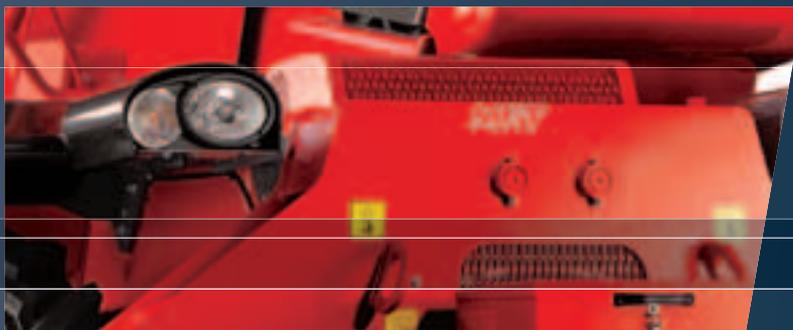


MANITOU MRT EASY

Altrasan
alquiler y venta de maquinaria



Rotación sobre estabilizadores con horquillas

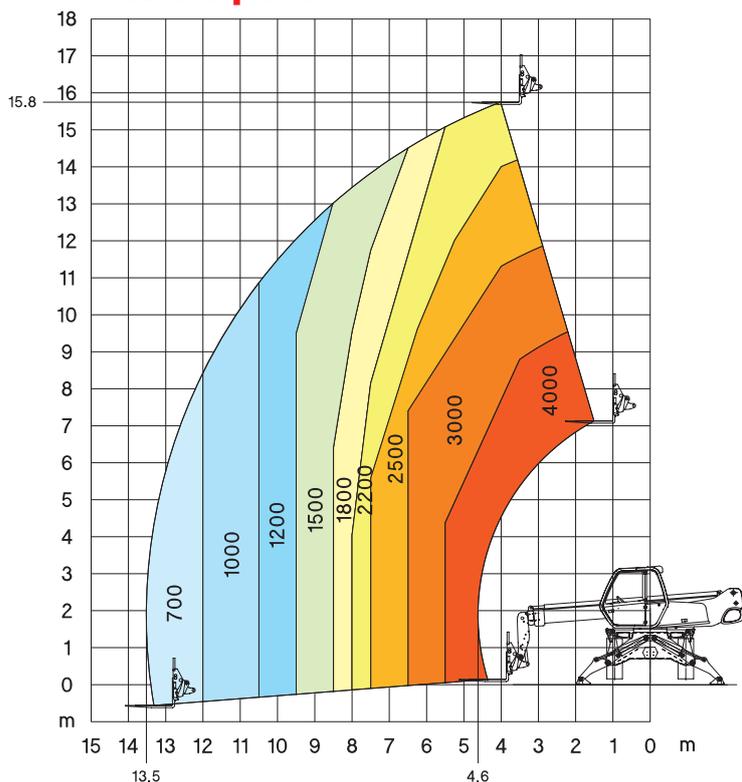


Frontal sobre neumáticos con horquillas

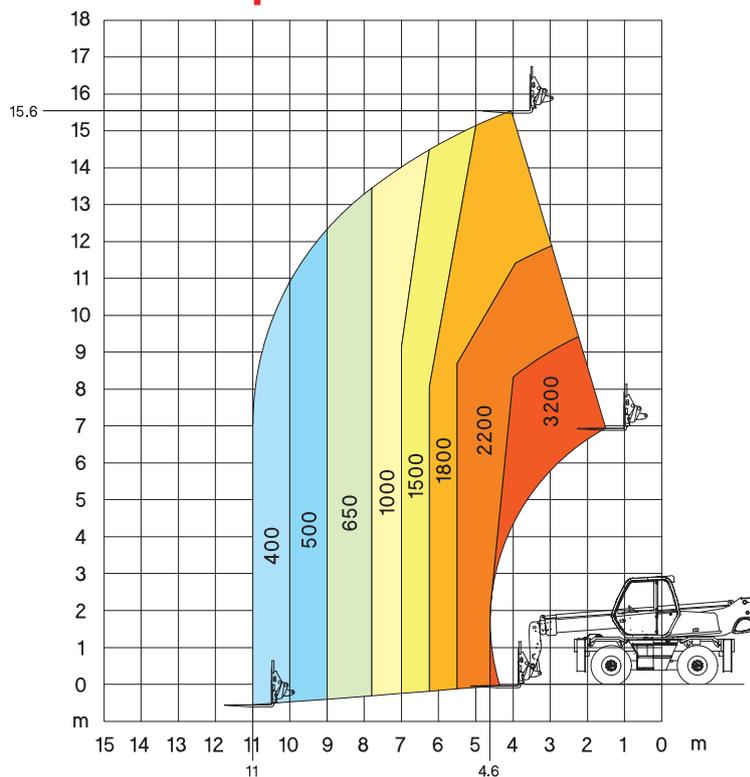


Plataforma Elevadora de personal

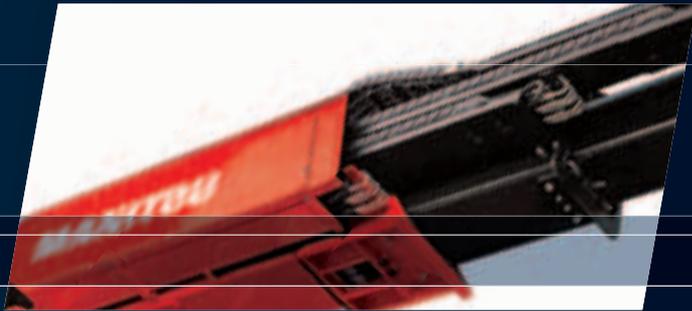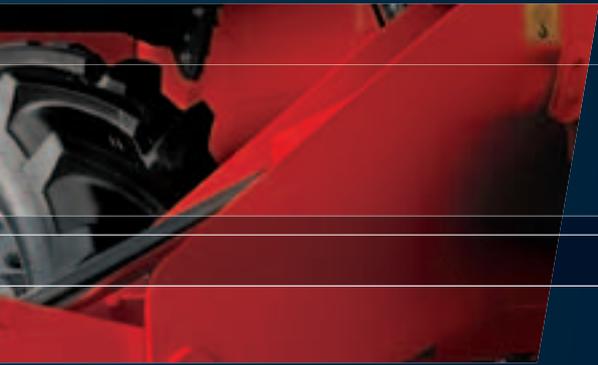

Rotación sobre estabilizadores
con **cabrestante 4000 kg**

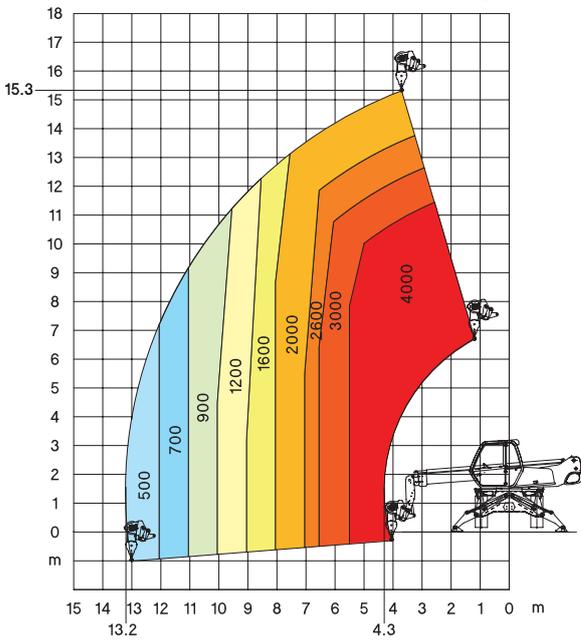


Rotación sobre estabilizadores
con **plumín 1500 kg**

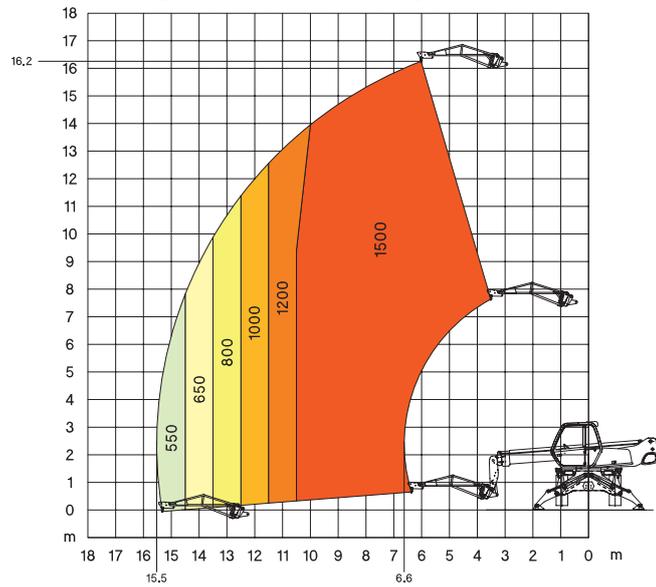


Rotación sobre estabilizadores
con **plataforma 365 / 1000 kg**
2.25 / 4 m - 3 personas

Cesta 365 kg y Cesta 1000 kg

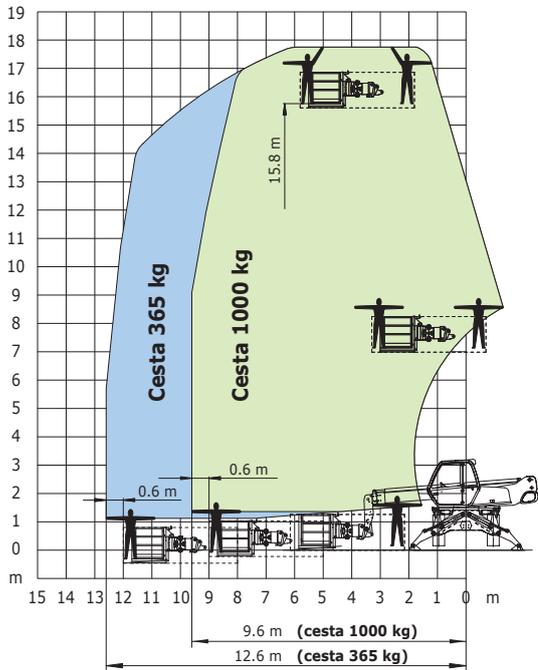

Rotación sobre estabilizadores
con **plataforma Aerial Jib 2**
200 kg - 2 personas

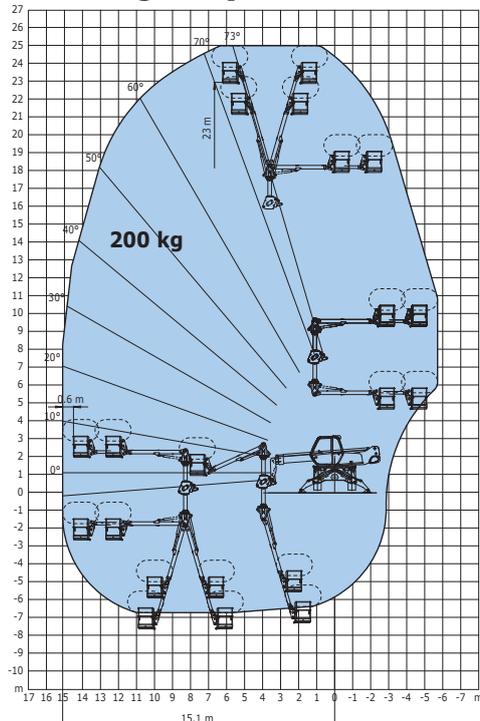

// MRT 1640