




## 260MRT TIJERAS

**JLG**<sup>®</sup>

**Altrasan**  
alquiler y venta de maquinaria

A. Altura de plataforma (Elevada)	7,92 m
B. Altura de plataforma (Recogida)	1,26 m
C. Altura de barandillas	1,10 m
D. Altura de almacenaje (barandillas plegadas)	1,47 m
E. Dimensiones de plataforma	1,65 m x 2,59 m
F. Lateral extensible	1,22 m
G. Anchura total	1,75 m
H. Longitud total <sup>1</sup>	2,67 m
I. Distancia entre ejes	1,98 m
J. Distancia al suelo	0,20 m
Capacidad	570 kg
Capacidad sobre el desplazable	140 kg
Velocidad de elevación/descenso	37/24 sec.
Máxima altura de traslación	7,92 m
Peso total de la máquina <sup>2</sup>	3.390 kg
Presión máxima sobre el suelo	8,30 kg/cm <sup>2</sup>
Velocidad de traslación (recogida)	5,6 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	0,8 km/h
Pendiente superable	35%
Radio de giro (interno)	2,13 m
Radio de giro (externo)	4,39 m
Ruedas	26 x 12 Lug Tread
Frenos	Spring Applied Hydraulic
Alimentación	Kubota D1005 17,5 kW
Capacidad, tanque de combustible	27 L
Tanque de hidráulico	68 L

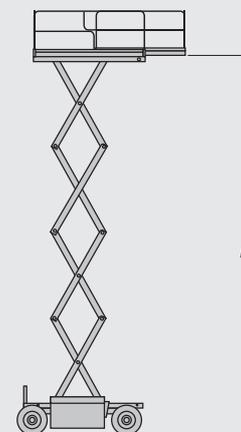

JLG Industries, Inc. es líder en diseño y fabricación de equipos de acceso, servicios complementarios y accesorios.

JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumanía, China y Bélgica. Los clientes de Europa, de los Países escandinavos, África y Oriente Medio disponen de una red de servicios comerciales y de venta de la máxima calidad.

JLG es una compañía de Oshkosh Corporation.

[www.jlgeurope.com](http://www.jlgeurope.com)

<sup>1</sup> Las dimensiones con los estabilizadores opcionales son: largo 3,37m, ancho 1,79m, peso +360Kg.

<sup>2</sup> Ciertas opciones o normativas de cada país pueden aumentar el peso y/o dimensiones.