

**Données techniques**

<b>JIBBI 1670</b>	
Hauteur maximale de travail	16,00 m
Hauteur max. plan de piétement nacelle	14,00 m
Hauteur de translation	9,80 m
Portée max (charge 80 kg)	8,50 m
Portée max (charge 140 kg)	7,70 m
Portée max (charge 230 kg)	6,70 m
Angle de rotation de la tourelle	+/-110°
Dimension du panier	1,40 x 0,70 m
Angle de rotation nacelle	+/- 70°
Capacité maximum	230 kg
Longueur en position repliée (avec panier détachée)	5,10 (4,40) m
Largeur min. en position repliée	1,35 m
Largeur de fonctionnement moyenne	1,90 m
Largeur de fonctionnement	2,45 m
Hauteur min. en position repliée	1,99 m
Nivellement longitudinal	+/- 15°
Nivellement latéral	+/- 15°
Rampe maximale	25°
Rampe latérale maximale	25°
Vitesse de translation	2,50 km/h
Vitesse de sécurité	0,40 km/h

**Poids**

	<b>EVO</b>	<b>LTH</b>	
Charge de trafic	3,10 kN/m <sup>2</sup>	3,15 kN/m <sup>2</sup>	Carga de tráfico
Poids total	3850 kg	3910 kg	Peso total

**Puissance**

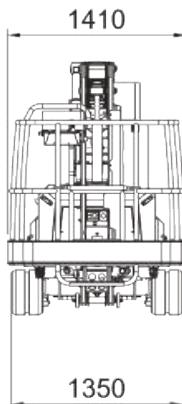
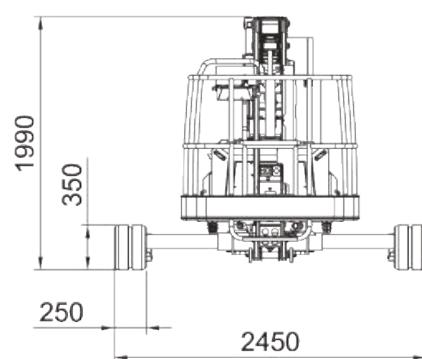
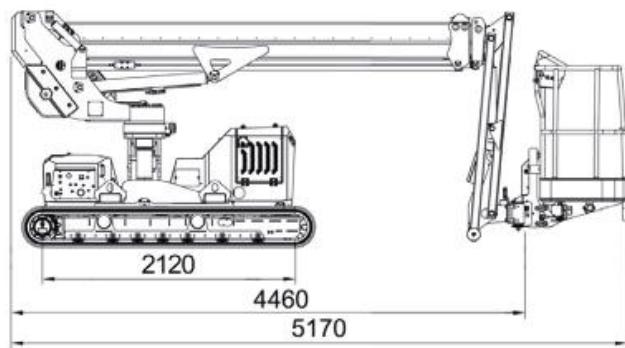
Moteur	3TNM68 -AS Yanmar engine (diesel) 14 kW - 19,2 Hp	Lithium battery pack 300Ah-48V DC 4 kW	Motor
--------	--	---	-------

**Datos técnicos**

Altura máxima de trabajo
Altura máxima del suelo de la plataforma
Altura de traslación
Alcance máximo (carga 80 kg)
Alcance máximo (carga 140 kg)
Alcance máximo (carga 230 kg)
Ángulo de rotación de la torreta
Dimensión cesta
Capacidad máxima
Capacidad máxima de la plataforma
Longitud en posición de anclado (con cesta separada)
Anchura mínima en posición replegada
Anchura media de trabajo
Anchura máxima de trabajo
Anchura mínima en posición cerrada
Nivelación longitudinal
Nivelación lateral
Gradeabilidad máxima
Gradeabilidad lateral
Velocidad de traslación
Velocidad de seguridad

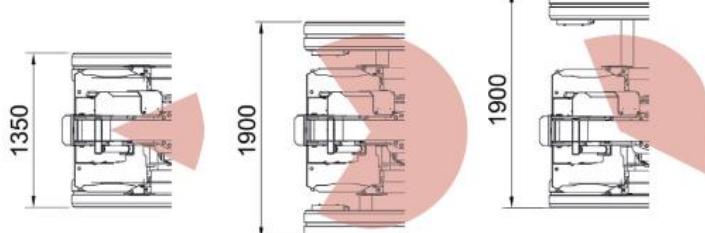
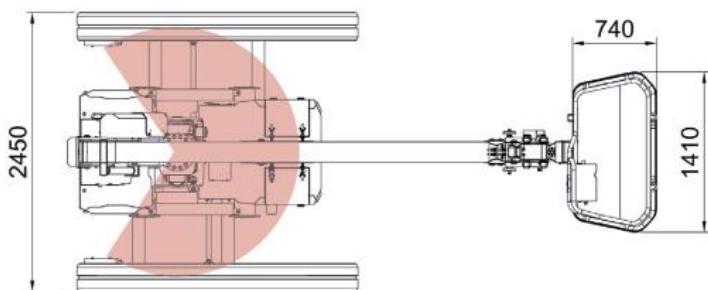


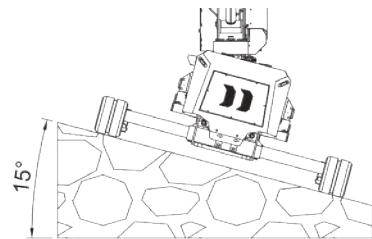
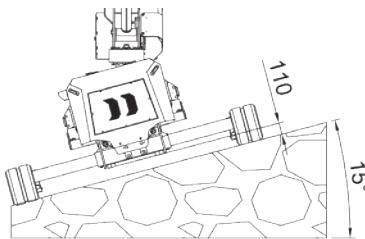
**Sur demande - Bajo pedido**

- **Télécommande radio**  
Mando a distancia por radio
- **Chenilles anti-traces**  
Orugas que no dejan huella
- **Pompe électrique 220V 2,2kW**  
Bomba eléctrica 220V 2,2kW
- **Kit de treuil 200kg**  
Kit cabrestante 200kg
- **Lubrifiant arctique pour climat froid**  
Lubricante ártico para clima frío
- **Système Ultrasonore Anti-collision**  
Sistema Anticolisión Ultrasónico
- **Panier grand (1,80 x 0,70 m)**  
Cesta grande (1,80 x 0,70 m)



# JIBBI

# 1670

**16.0m**MAX T.H.  
MÁX A.T.**230kg**CAPACITÉ  
CAPACIDAD**+/-15°**LONG. NIVEAU  
NIV. LONG.**2.5km/h**VITESSE  
VELOCIDAD**+/-15°**LATÉR. NIVEAU  
NIV. LAT.

— 80 kg — 140 kg — 230 kg

