


T7 EVO

BOMBA DE TORNILLO

T7 EVO

DATOS TÉCNICOS	MONOFÁSICO
Motor eléctrico	1,5 kW - 230 V
Caudal variable teórico*	0,5 ÷ 12 l/min
Granulometría	5 mm
Presión máxima	35 bar
Compresor	220 l/min o 480 l/min (bajo pedido)
Capacidad tolva acero inoxidable	50 l
Distancia de bombeo *	40 m
Distancia de bombeo *	40 m
Altura de carga	65 cm
Colector de salida	Ø 25 m
Dimensiones (L x P x H)	120 x 63 x 70 cm
Peso	80 kg

* Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.

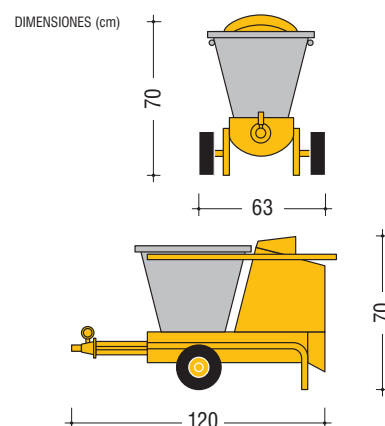

Equipamiento

- Mando eléctrico a distancia con 33 metros de cable
- Tolva de acero inoxidable con rejilla de seguridad
- Variador electrónico del caudal
- Ruedas neumáticas
- Colector de salida con manómetro
- 15 metros de manguera material/aire Ø 25 con acoplamientos de levas
- Caja de accesorios Ø 25 para morteros premezclados con pistola

