


HIGH PERFORMANCE SERIES

OBI 110.000L/H



MODELO	OBI
Aplicación / Application	Aguas limpias o sucias con sólidos máx 25mm >5º Clean and dirty water with solid max 25mm > 5º
Tamaño rosca-Diámetro aspiración / Tread size-Suction diameter	BSP 4" - 100mm
Caudal máximo / Maximum Flow	110.000L/H
Altura máxima de aspiración / Max suction head lift	6MTS
Altura máxima total / Total lift discharge	30MTS
Tiempo aspiración a 5mts / Self priming time at 5mts	≤200S
Modelo motor / Engine model	SGB420PRO
Cilindrada / Displacement	420cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasoline 4 stroke OHV air cooled
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralentí-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated)	72dB – 81dB (A)
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA	≤111dB
Incertidumbre de la medición / Measurement uncertainty	≤1.5dB
Tipo de arranque / Starting type	Manual / Recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	6.0L
Consumo al 25-50-75% acelerador / Consumption 25-50-75% throttle	1.8L/H — 2.3L/H — 3.0L/H
Autonomía 25-50-75% acelerador / Long run time 25-50-75% throttle	3.3H — 2.6H — 2.0H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	1.1L — SAE10W40 Sintético
Estándar / Standard	EN809
Temperatura de servicio / Service temperature	5º-40º
Kit de transporte / Wheel kit	Asa de transporte / Handle
Dimensiones sin — con ruedas / Dimensions without — with wheels	753x605x590mm — 753x705x691mm
Peso / Weight	84kg
Referencia / Item	30050
	MANTENIMIENTO / MAINTENANCE
Filtro de aire / Air filter	400016
Bujía / Spark plug	400001
Reten de agua / Water seal	401759
Puesta en marcha / Prior start-up service	000000
Revisión general 500horas / General maintenance 500hours	000000

CURVA DE RENDIMIENTO

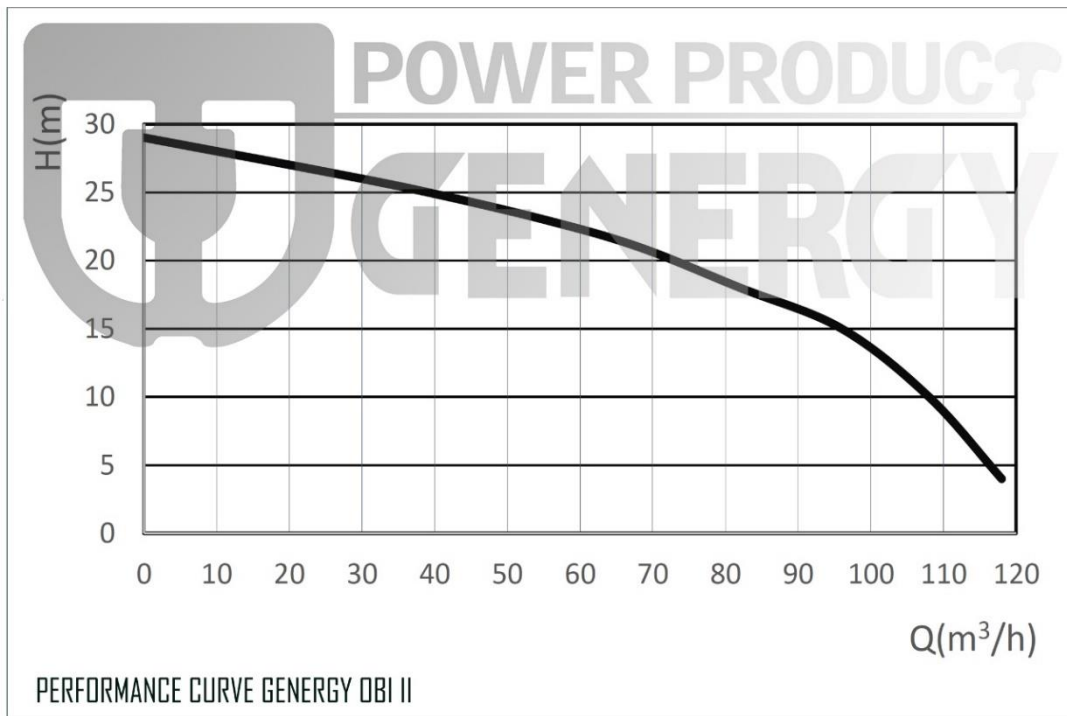

DIMENSIONES / DIMENSIONS

